

Katalogový list č.2

Výrobek: KOHOUT KULOVÝ
Typ: B100 M x F
Kód: CR 172 - CR 174

Dovozce: MSO Trade a.s.

Návod: Kulový kohout slouží k uzavírání vodovodních systémů ve stavbě.
Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitů G.

Použití: Pro užitkovou vodu od 0 °C do +120 °C.
Pro vzduch od -20 °C do +120 °C.

Harmonizované normy: ČSN EN 1074-1, ČSN EN 1074-2, ČSN EN 681 -1

Provedení závitů: G dle ČSN ISO 7-1

Materiál jednotlivých dílů



tělo: mosaz niklovaná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

koule: mosaz chromovaná leštěná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

těsnění koule: P.T.F.E. teflon

těsnění hřídele: 2 x "O" kroužek pryž

Rozměrový náčrtek:

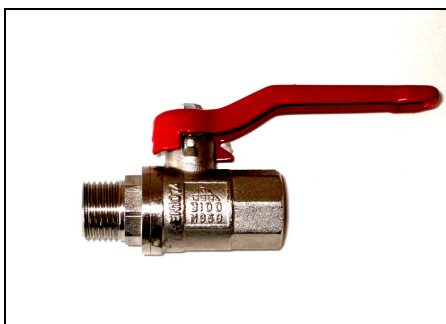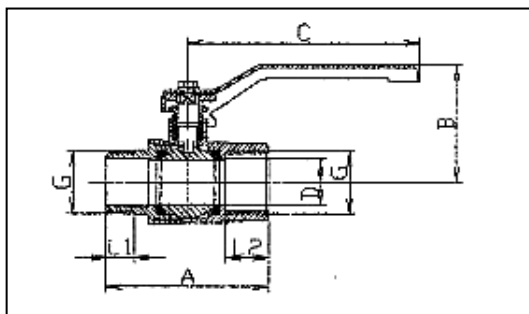

Tabulka rozměrů :

Kód	G	A	B	C	øD	L1	L2	PN	Krabice	Karton
CR172	1/2"	63	46	83	14	12	16	25	10	120
CR173	3/4"	67	48	83	18	15	16	25	10	100
CR174	1"	75	52	92	22	17	14	25	6	60

Obal: Dodavatel má uzavřenou smlouvu s firmou EKOKOM č. KS 200240008990, vztahující se k likvidaci obalů. Všechny obaly jsou řádně onačeny příslušnými znaky.

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze těchto těsnících materiálů.
Teflonovou pásku, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobků.