

Katalogový list č.3

Výrobek: KOHOUT KULOVÝ
Typ: B100 SE ŠROUBENÍM
Kód: CR 176 - CR 178

Dovozce: MSO Trade a.s.

Návod: Kulový kohout slouží k uzavírání vodovodních systémů ve stavbě.
Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitu G.

Použití: Pro užitkovou vodu od 0 °C do +120 °C.
Pro vzduch od -20 °C do +120 °C.

Harmonizované normy: ČSN EN 1074 – 1, ČSN EN 1074 –2, ČSN EN 681-1

Provedení závitů: G dle ČSN ISO 7-1

Materiál jednotlivých dílů:



tělo: mosaz niklovaná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

koule: mosaz chromovaná leštěná (58% Cu, 40% Zn, 2% Pb)

těsnění koule: P.T.F.E. teflon

těsnění hřídele: 2 x "O" kroužek pryž

Rozměrový náčrtek:

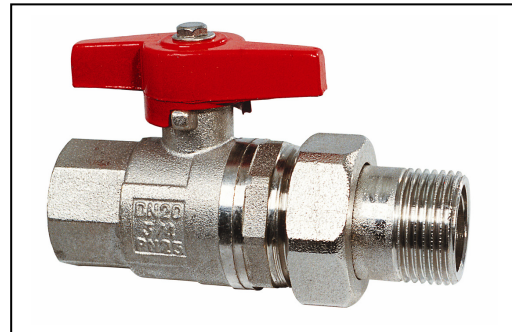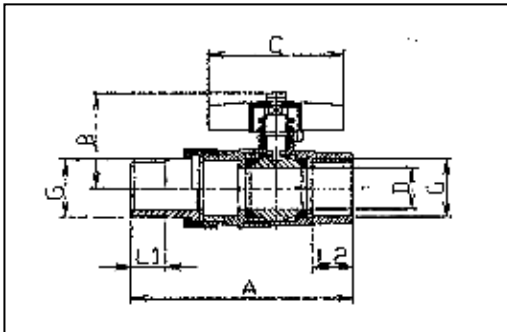

Tabulka rozměrů :

Kód	G	A	B	C	øD	L1	L2	PN	Krabice	Karton
CR176	1/2"	88	40	60	15	12	17	25	10	120
CR177	3/4"	92	43	60	20	12	17	25	8	72
CR178	1"	109	49	60	25	14	19	25	4	40

Obal: Dodavatel má uzavřenou smlouvu s firmou EKOKOM č. KS 200240008990, vztahující se k likvidaci obalů. Všechny obaly jsou řádně označeny příslušnými znaky.

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze těchto těsnících materiálů.
Teflonovou pásku, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobků.