


Flexi hadice

Zásady pro správnou montáž a použití

Montáž a použití hadic flexi dle ČSN 63 5200:1992, ČSN 62 5400:1992,
EN ISO 1402:2000, EN ISO 775:2001

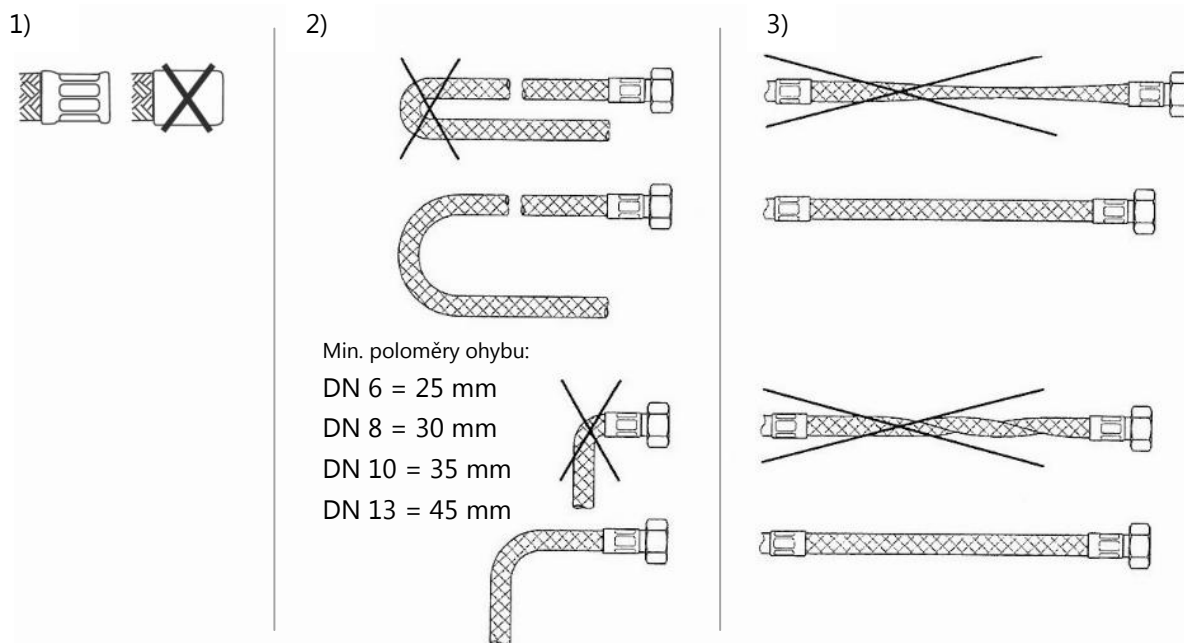

- Před montáží hadic se ujistěte, že jsou obě koncovky správně zalisovány, obr. 1. Při montáži nesmí dojít k poškození lisovací objímky.
- Při montáži dodržujte předepsané min. poloměry ohybu pro jednotlivé jmenovité průměry hadic. Ohyb hadice provádějte ve vzdálenosti min. 2 x vnější průměr hadice od zalisované koncovky, obr. 2.
- Hadice nesmějí být namáhány tahem nebo krutem, obr. 3.
- Pro dotažení hadic je zakázáno používat jakékoliv kovové nástroje, kleště a stranové klíče aby nedošlo k poškození hadic.
- Hadice nesmí být instalována ohebnou částí ve zdi. Instalujte hadice pouze v místě, kde je možné provádět jejich kontrolu.
- Je třeba zabránit kontaktu s materiály způsobující korozi.
- Na hadice nesmí působit agresivní prostředí.
- V případě, že jsou hadice umístěny v prostředí, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vody (klimatizační systémy), pravidelně kontrolujte jejich stav.
- Opletení nenatírejte žádnou barvou.

Při dodržení uvedených zásad pro správnou montáž a použití je zajištěna správná funkce a životnost výrobku.