

## Katalogový list č.19

**Výrobek: KOHOUT KULOVÝ - PLYN**  
**Typ: KOHOUT KULOVÝ IVR 223G M X F**  
**Kód: PR 29 - PR 31, PR 312 - 316 - páka**  
**PR 29A - PR 31A - motýl**

**Dovozce: MSO Trade a.s.**

**Návod:** Kulový kohout slouží k uzavírání plynových systémů ve stavbě.

Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitů G.

**Použití:** Pro plynové rozvody: od -10 °C do +70 °C.

**Pracovní tlak:** Od 0,1 bar do 6 bar.

**Provedení závitů:** DIN 2999 - ISO 7.1

**Materiál jednotlivých dílů:**


**tělo:** mosaz 58 UNI 570565

**koule:** mosaz 58 UNI 570565

**těsnění koule:** čistý P.T.F.E. teflon

**těsnění hřídele:** "O" kroužek viton + NBR/O

Obrázek:

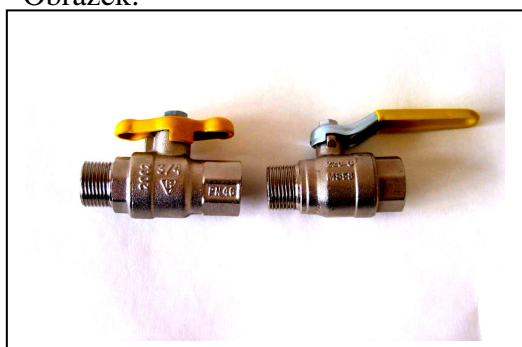

Tabulka rozměrů :

Kód	DN	Krabice	Karton
PR29, PR29A	1/2"	10	120
PR30, PR30A	3/4"	10	100
PR31, PR31A	1"	6	60
PR312	1 1/4"	4	36
PR314	1 1/2"	2	24
PR316	2"	2	12

**Obal:** Dodavatel má uzavřenou smlouvu s firmou EKOKOM č. KS 200240008990, vztahující se k likvidaci obalů. Všechny obaly jsou řádně onačeny příslušnými znaky.

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze těchto těsnících materiálů. Teflonovou pásku, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobků.