

## Katalogový list č. 12

Dovozce: MSO Trade a.s.

**Výrobek: ŠROUBENÍ ROHOVÉ**

**Typ: ŠROUBENÍ RADIÁTOROVÉ ROHOVÉ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM NIKLOVANÉ**

**Kód: CR 105 - CR 108**

**Návod:** Radiátorové šroubení slouží jako rozebíratelný spoj v systémech.

Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitů G.

**Použití:** Pro užitkovou vodu od 0 °C do + 120 °C.

**Harmonizované normy:** ČSN EN 1074 -1  
ČSN EN 681 -1



**Provedení závitů:** G dle ČSN ISO 228-1

**Materiál jednotlivých dílů:**

**tělo:** mosaz niklovaná ( 58% Cu, 40% Zn, 2% Pb )

**těsnění :** Amstrong-bezazbestové těsnění

Rozměrový náčrtek:

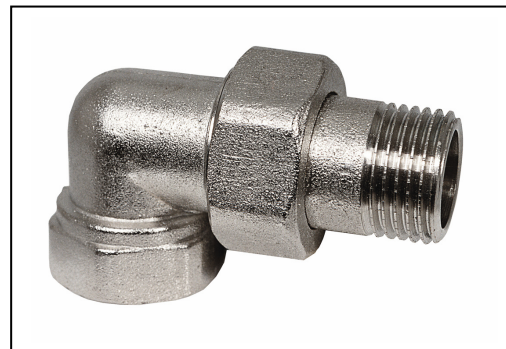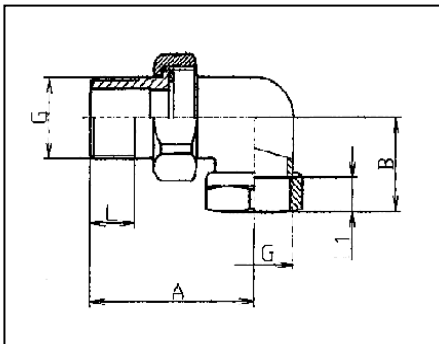

Tabulka rozměrů :

Kód	G	A	L	L1	PN	Krabice	Karton
CR105	3/8"	50	7,7	8,8	10	25	250
CR106	1/2"	50	10	11,4	10	15	150
CR107	3/4"	56	11,3	12,7	10	10	100
CR108	1"	67	12,7	14,5	10	10	60

**Obal:** Dodavatel má uzavřenou smlouvu s firmou EKOKOM č. KS 20020008990, vztahující se k likvidaci obalů. Všechny obaly jsou řádně označeny příslušnými znaky.

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze těchto těsnících materiálů. Teflonovou pásku, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou přípustné pro tento typ výrobků.